PSM 440 / 700 DM

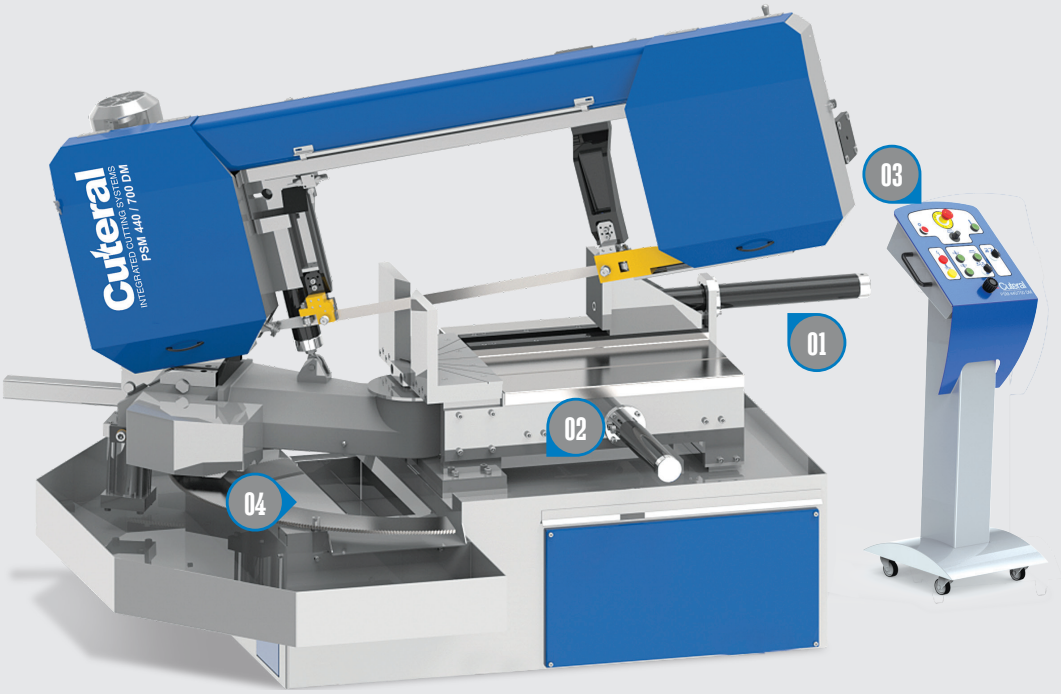

YARI OTOMATİK ÇİFT YÖN AÇILI TESTERE TEZGAHI
SEMI AUTOMATIC DOUBLE MITER BANDSAW MACHINE

MALZEME SIKMA SİSTEMİ
MATERIAL CLAMPING SYSTEM

MENGENE GEZDİRME SİSTEMİ (HİDROLİK)
MOVABLE CLAMPING SYSTEM (HYDRAULIC)

KUMANDA PANELİ
CONTROL PANEL

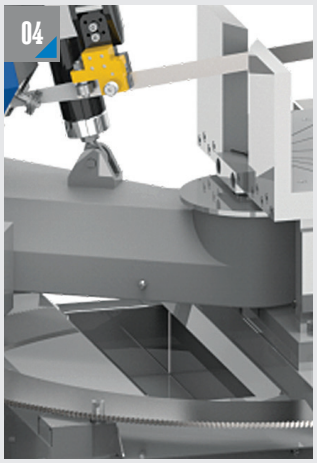

DÖNER GÖBEK SİSTEMİ (DİJİTAL)
MITER CUTTING (DIGITAL)

ÖLÇÜLER DIMENSIONS

MAFSALLI MODELLER PIVOT TYPES

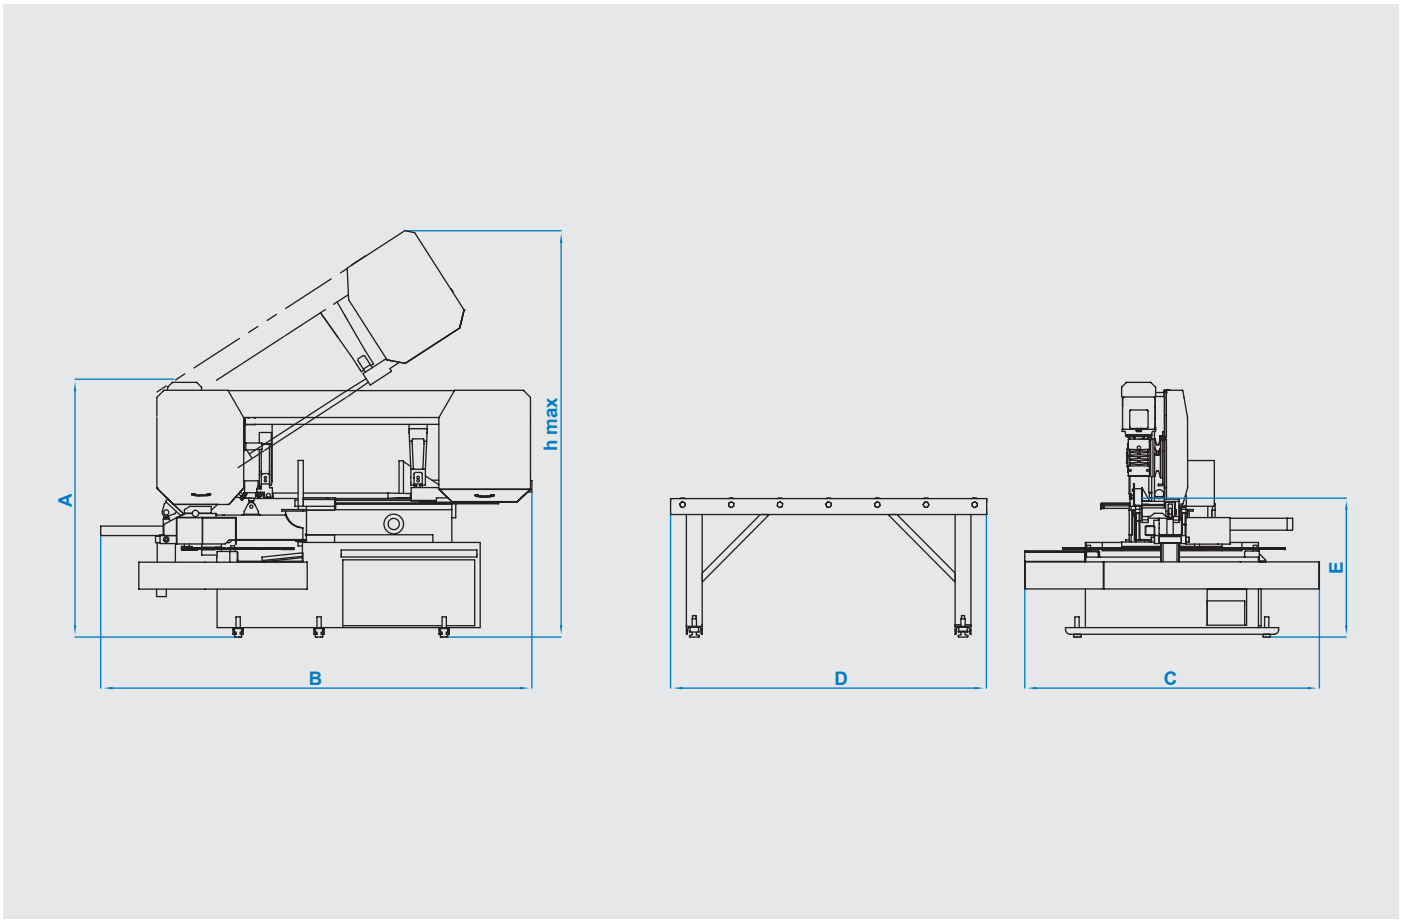

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

A	B	C	D	E	hmax
1680 mm 66.14 inch	2800 mm 110.24 inch	1870 mm 73.62 inch	1980 mm 77.95 inch	950 mm 37.40 inch	2690 mm 105.91 inch

Yarı Otomatik Semi Automatic	Şerit Ölçüsü Blade Dimension 41 x 1.3 x 5270 mm 1 1/2 x 0.050 x 207.5 inch	Şerit Motoru Blade Motor 4 kW - 1500 d/d 5.36 hp - 1500 rpm	Sürücü Motor Feeding Motor Manuel Manual
Hidrolik Motor Hydraulic Pump Motor 0.75 kW - 1400 d/dk 0.5 hp - 1400 rpm	Soğutucu Motor Cooling Liquid Motor 0.12 kW - 3000 d/dk 0.16 hp - 3000 rpm	Voltaj Voltage 400 V 400 V	Maksimum Güç Maximum Power 4.87 kW 6.53 hp
Kesme Hızı Cutting Speed 15 m/dk - 100 m/dk 49 m/dk - 328 ft/min	Ağırlık Weight 1750 kg 3800 lbs	Malzeme Sıkma Sistemi Material Clamping System Hidrolik Hydraulic	Şerit Germe Sistemi Blade Tensioning System Hidromekanik Hydramechanic

90°	mm inch	60°	45°	30°	0°	30°	45°	60°
Kesim Kapasitesi Cutting Capacity 440 mm 17.32 inch		340 mm 13.38 inch	440 mm 17.32 inch	440 mm 17.32 inch	440 mm 17.32 inch	440 mm 17.32 inch	440 mm 17.32 inch	340 mm 13.38 inch
Kesim Kapasitesi Cutting Capacity 700 mm 27.55 inch		330 mm 12.99 inch	430 mm 16.92 inch	440 mm 17.32 inch	440 mm 17.32 inch	440 mm 17.32 inch	430 mm 16.92 inch	330 mm 12.99 inch
		330 x 330 mm 12.99 x 12.99 inch	380 x 500 mm 14.96 x 19.68 inch	440 x 600 mm 17.32 x 23.62 inch	440 x 700 mm 17.32 x 27.55 inch	440 x 600 mm 17.32 x 23.62 inch	380 x 500 mm 14.96 x 19.68 inch	330 x 330 mm 12.99 x 12.99 inch